

AGRICOLA - LIMPIEZA VIAL - OBRA PÚBLICA - FORESTAL

Ctra- C-13, Km. 16.2 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN


Tel. +34 973 19 00 22 FAX +34 973 19 04 62

www.rodamaquinaria.com info@rodamaquinaria.com

BARRA DE SIEGA • Doble cuchilla

180, 180 H y 210 H - Dientes Normales o Desmontables DD

Máquina suspendida, montaje trasero con enganche a 3 puntos y T.F.T. a 540 rpm.

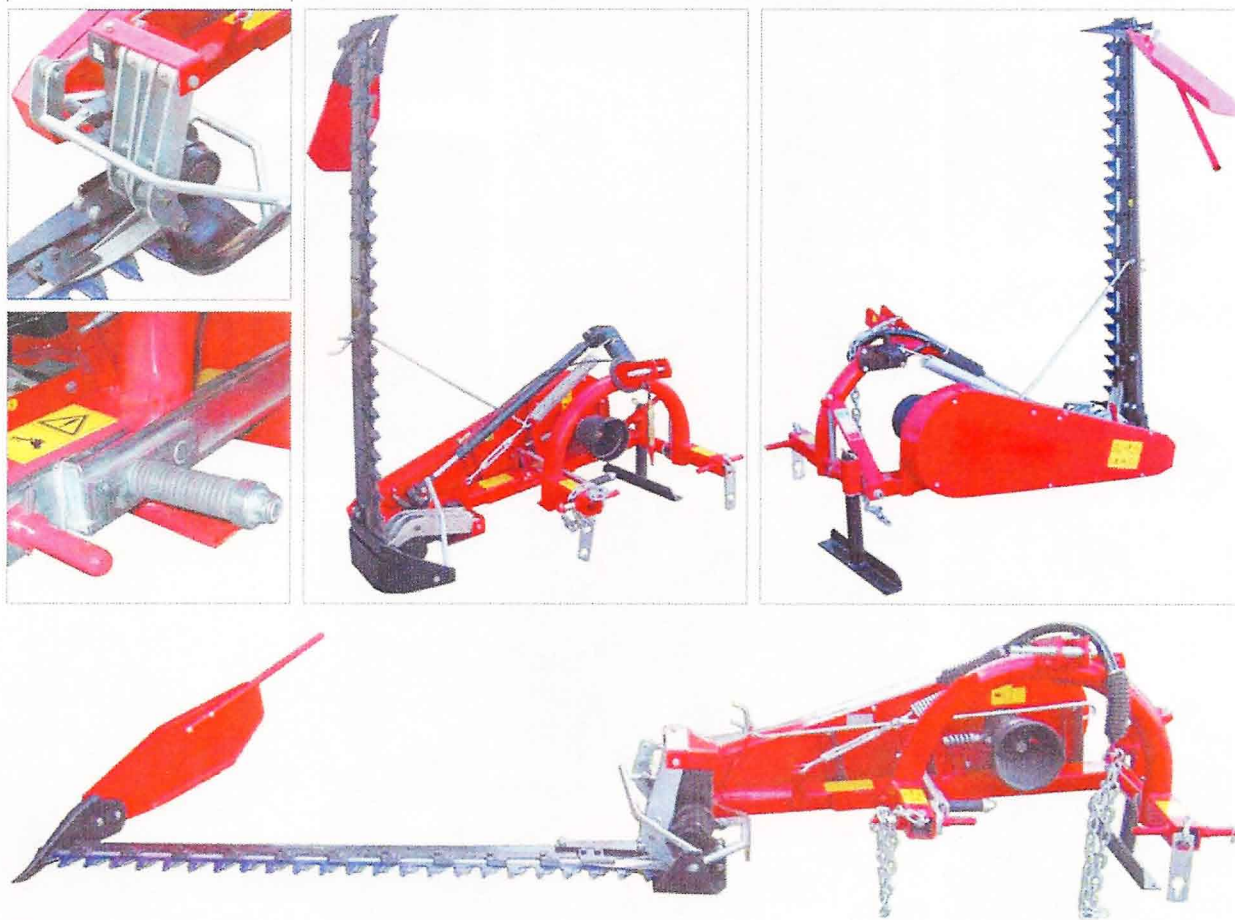

Pos.	Elevación manual de la barra		Ancho CORTE	Ancho Transporte	 Km / h	 HP requerida	 Kg	P.V.P. €
	Modelo	Código						
1	BSA 180	A 10138	180 cm		máx. 10/15	25 HP	225	2.432
2	BSA 180 DD	A 15276	180 cm		máx. 10/15	25 HP		2.589
Elevación hidráulica de la barra								
3	BSA 180 H	A 10209	180 cm		máx. 10/15	25 HP	232	2.589
4	BSA 210 H	A 10021	210 cm		máx. 10/15	25 HP	248	2.687
5	BSA 180 HDD	A 14801	180 cm		máx. 10/15	25 HP		2.740
6	BSA 210 HDD	A 14802	210 cm		máx. 10/15	25 HP		2.854

CARACTERISTICAS TECNICAS: Barra de siega doble cuchilla, enganche al 3er punto, regulable, que asegura un corte limpio sobre todas las variedades de hierba • Desenganche de seguridad para proteger la máquina de posibles obstáculos.

- Dotada de muelle de compresión para mejor adaptación al terreno • Posibilidad de inclinación de la barra a +90° y -45°
- Equipada con transmisión cardan, protección de cuchillas y cuchilla de recambio.