

**AGRICOLA - LIMPIEZA VIAL - OBRA PÚBLICA - FORESTAL**

Ctra- C-13, Km. 16.2 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN


Tel. +34 973 19 00 22 FAX +34 973 19 04 62

www.rodamaquinaria.com info@rodamaquinaria.com

## Rastrillo HILERADOR • 1 Rotor Ø 2,92 m.

**320 / 9 Brazos • para tractores desde 35/40 HP**

Suspendidos - Montaje trasero - Eganche a 3 puntos - T.F.T. a 540 rpm.

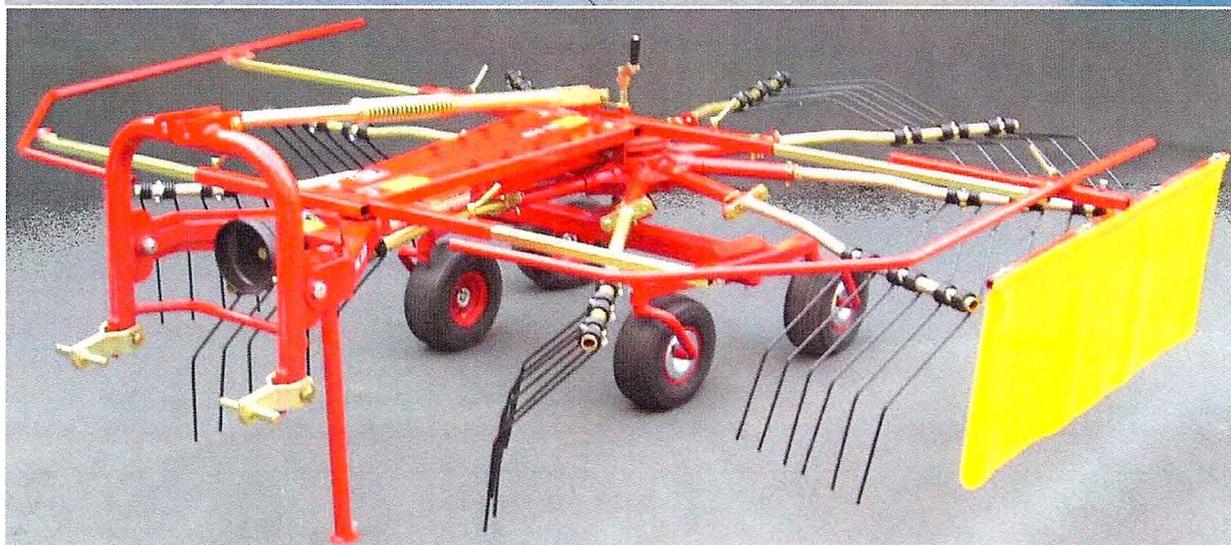

Pos.	Modelo	Código	Ancho Trabajo	Brazos (dientes)	Ancho Transporte	Km / h	chasis rotor	Kg	P.V.P. €
1	<b>MT 320 9BR GC</b>	A 18386	320 cm	9x3 (27)	182 cm	máx. 15	2 / 15.600 - 6		<b>2.758</b>
<b>Con eje tándem de 4 ruedas</b>									
2	<b>MT 320 9BR GCTA</b>	A 16459	320 cm	9x3 (27)	182 cm	máx. 15	4 / 15.600 - 6	315	<b>3.032</b>

### EQUIPO DE SERIE

- Cabezal de enganche a 3 puntos con pie de soporte • Grupo-caja COMER de engranajes en baño de aceite
- Rotor con 9 brazos y 27 dientes dobles (3 por brazo) • Barras para protección durante la fase de trabajo
- Con grada hileradora posicionable desde 310 cm. hasta 320 cm. de ancho de trabajo.
- Bastidor previsto para alojamiento de los brazos durante el transporte.