

**AGRICOLA - LIMPIEZA VIAL - OBRA PÚBLICA - FORESTAL**

Ctra- C-13, Km. 16.2 25690 VILANOVA DE LA BARCA (LLEIDA) SPAIN


Tel. +34 973 19 00 22 FAX +34 973 19 04 62

www.rodamaquinaria.com info@rodamaquinaria.com

## BARRA DE SIEGA • Doble cuchilla

**180, 180 H y 210 H** - Dientes Normales o Desmontables DD

Máquina suspendida, montaje trasero con enganche a 3 puntos y T.F.T. a 540 rpm.

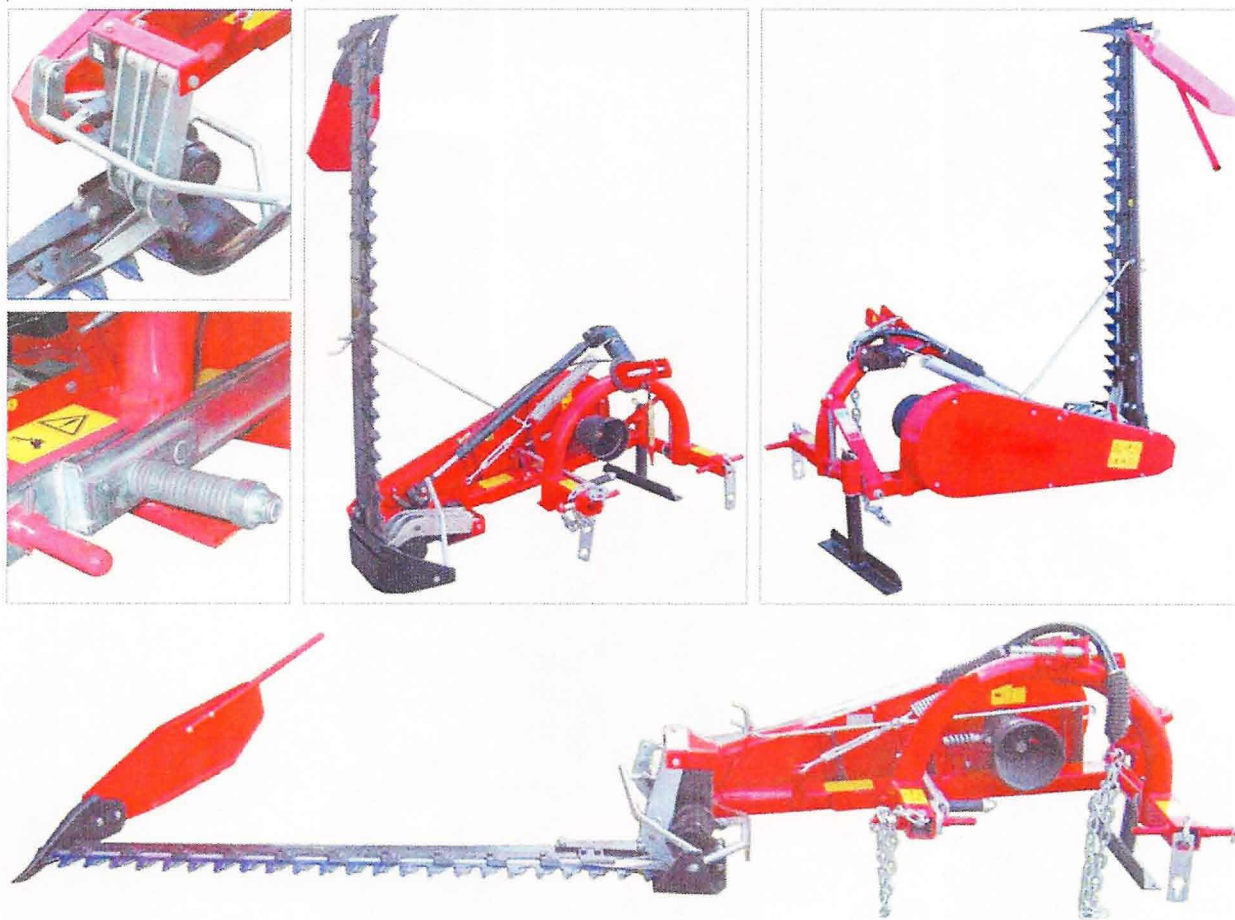

Pos.	Elevación manual de la barra		← Ancho	← Ancho			
	Modelo	Código	CORTE	Transporte	Km / h	HP requerida	Kg
1	<b>BSA 180</b>	A 10138	180 cm		máx. 10/15	25 HP	225
2	<b>BSA 180 DD</b>	A 15276	180 cm		máx. 10/15	25 HP	
<b>Elevación hidráulica de la barra</b>							
3	<b>BSA 180 H</b>	A 10209	180 cm		máx. 10/15	25 HP	232
4	<b>BSA 210 H</b>	A 10021	210 cm		máx. 10/15	25 HP	248
5	<b>BSA 180 HDD</b>	A 14801	180 cm		máx. 10/15	25 HP	
6	<b>BSA 210 HDD</b>	A 14802	210 cm		máx. 10/15	25 HP	

**CARACTERISTICAS TECNICAS:** Barra de siega doble cuchilla, enganche al 3er punto, regulable, que asegura un corte limpio sobre todas las variedades de hierba • Desenganche de seguridad para proteger la máquina de posibles obstáculos.

- Dotada de muelle de compresión para mejor adaptación al terreno • Posibilidad de inclinación de la barra a +90° y -45°
- Equipada con transmisión cardan, protección de cuchillas y cuchilla de recambio.